

# 4 Chs Keyfob Transmitters

## WITH KEELOQ ENCODER

### TX 4 AB HCS 433

P.N. 650201641G

#### DESCRIZIONE


Trasmittitore palmare PLL alta stabilità e potenza, con codifica Keeloq.  
 Meccanicamente robusto disponibile nella versione 4 canali, con pulsanti adatti per utilizzo in ambito automazione industriale e automotive.  
 Conforme alle Normative Europee EN300 220.  
 Compatibile con il ricevitore decodifica Aurel:  
 RX-4M HCS  
 HCS DEC 4F  
 RX-2CH-HCS.

#### DESCRIPTION

High stability and power PLL keyfob, with keeloq encoder.  
 4 channels versions with large push button ideal for application in industrial and automotive automation.  
 In compliance with European Normative EN300 220.  
 Compatible with Aurel receiver and decoder:  
 RX-4M HCS  
 HCS DEC 4F  
 RX-2CH-HCS.

Name	Code button HCS "S3-S2-S1-S0"
P1	0001
P2	0010
P3	0100
P4	1000

Note: only one button a time. Pressing more buttons doesn't generate any code and transmission.

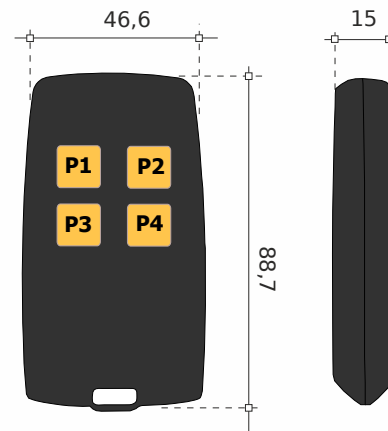

Information subject to change without notice

#### APPLICATIONS

- Home security
- Access control
- Industrial automation
- Automotive automation

#### TECHNICAL SPECIFICATION

Ta = 25 °C

CHARACTERISTICS		MIN	TYP	MAX	UNIT
Battery supply	Alimentazione con batteria		3	3.6	Vdc
Supply Current TX mode	Corrente assorbita TX mode		31		mA
Supply Current PWDN	Corrente assorbita PWDN		1		uA
RF carrier frequency	Frequenza portante RF	433.91	433.92	433.93	MHz
Effective radiated power	Potenza irradiata			1	mW
Serial ID code	Codice ID seriale		28		bit
Hopping code	Codice Hopping		32		bit
Security combinations	Combinazioni di sicurezza		2 <sup>32</sup>		bit
Data rate Te HCS	Frequenza clock Te HCS		400		us
Operating temperature range	Temperatura di lavoro	-10		+55	°C
Battery type	Tipo di batteria		CR2032		